


DESCRIZIONE / Description

- Taglierina per alta produttività, con utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- High productivity cutting machine with manual and automatic numerical control use.


New Product

Motore di trascinamento con inverter / Drive motor with inverter

Touch screen 7" a colori / 7" color touch screen

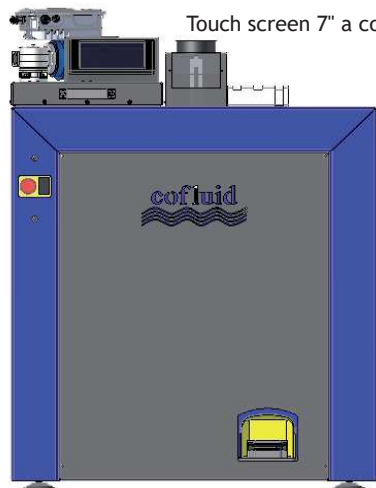

Taglierina automatica per alta produttività
High productivity cutting machine

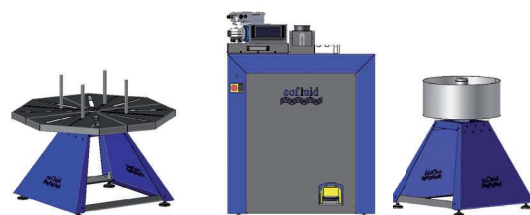

Linea di taglio automatica / Automatic cut line

Pedale estraibile / Removable pedal

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

TAGLIO IN MANUALE Manual cutting

2.1/2"*

Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting

2.1/2"*

Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP

8 Bar

Alimentazione pneumatica max / Max Pneumatic supply

Tolleranza di taglio / Cutting tolerance

4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz

Motore taglierina / Cutter's electric motor

Ø 400mm (15,75")

Diametro lama / Blade diameter

90mm (3,54")

Diametro massimo di taglio / Maxium cutting Ø

520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")

Dimensione LxPxH / Dimension

195 Kg (429,90 Lbs)

Peso / Weight

TAGLIO IN AUTOMATICO Automatic cutting

fino a 1"*

fino a 3/4"*

8 Bar

< 0,3%

4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz

Ø 400mm (15,75")
















40mm (1,58")

520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")

195 Kg (429,90 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	<input checked="" type="checkbox"/> Memorizzazione programmi di lavoro Memorization of work programs		<input checked="" type="checkbox"/> Guida a rulli per tubo Hose roller guide		<input checked="" type="checkbox"/> Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø 400
	<input checked="" type="checkbox"/> Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system		<input checked="" type="checkbox"/> 5 Velocità avanzamento tubo fino a 330 mm/sec Five settable speed up 330 mm/sec		<input checked="" type="checkbox"/> Pedale elettrico estraibile Extendable electric pedal
	<input type="checkbox"/> Disco Ø 400 liscio Smooth blade Ø 400		<input type="checkbox"/> Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support		<input type="checkbox"/> Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic
	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale Special voltage		<input type="checkbox"/> Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support		<input type="checkbox"/> Taglio con ghigliottina per tubi in gomma Cut with guillotine for rubber hose
	<input type="checkbox"/> Barcode scanner <input type="checkbox"/> Barcode scanner bluetooth		<input checked="" type="checkbox"/> Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction		<input type="checkbox"/> Guida tubo in inox Inox hose guide

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut