cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O165E

Horizontal crimping machine

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2” R2.
- *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2” R2.*

New Product

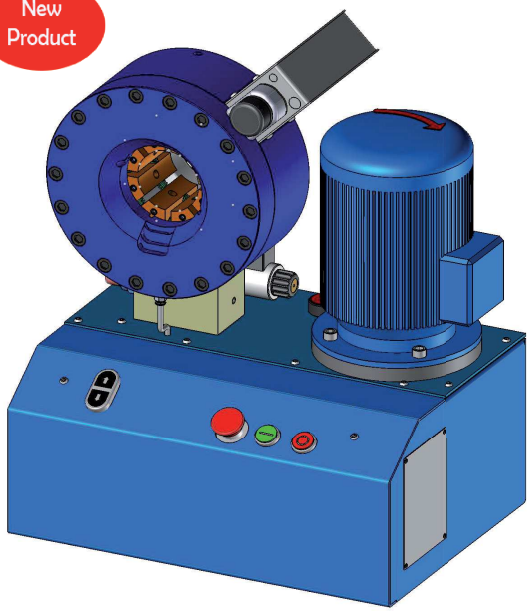

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Forza di pressatura / *Crimping force*	165Ton *(181,88 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	6,5-65mm *(0,25”-2,55”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max diameter pressing*	80mm** *(3,14”)*
Tubo 6 spirali / *6 spiral hoses*	1.”*
Tubo 4 spirali / *4 spiral hoses*	1.1/4”*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1.1/2”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	2”*
Velocità chiusura / *Close speed*	13,4mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed*	1,3mm/sec
Velocità apertura / *Open speed*	10mm/sec
Apertura morsetti / *Die opening*	+42mm *(1,65”)*
Diametro massimo di apertura / *Max diameter opening*	111mm *(4,37”)*
Motore / *Power*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x359x619mm *(19,68”x14.13”x24,37”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	111 Kg *(264,71 Lbs)*
Olio / *Oil*	15 L



☑ = di serie / *standard*

☑ Pressatura frontale/*Frontal Crimping*

ACCESSORI / *Accessories*

☑ 	Controllo “E” *“E”Control*	☑	Doppia velocità *Double speed*	☑ 	Testa stretta *Slim Head*
☑ dB	Macchina silenziata *Silenced machine*	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle*	☐	Pedale elettrico *Electric pedal*
☐	Base dispenser modulare (730x520x635h mm) *Modular base dispenser* (28.7x20.5x25h inch)	☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti freni e aria condi-zionata *Brakes and air conditioning dies*
☐	Dispenser portatile (330x180x330h mm) *Portable dispenser* (12.9x7x12.9h inch)	☐	Morsetti marcatori *Marking dies*	☐	Voltaggio speciale *Special voltage*
☐	Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop*	☐	Adattaore base dispenser *Base dispenser adapter*	☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	57#	65**
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico